

## DS-2CD2821G0 2 MP Box Network Camera



Lens は含まれません



### 主な特徴

- Max. 1920 × 1080 / 30fps
- H.265+, H.264+
- WDR 120dB
- PoE: 802.3af, class 3
- オーディオ/アラーム接続可能
- 最大 128 GB の SD カード録画が可能
- BLC/3D DNR/ROI
- Color: 0.005 Lux



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

## 仕様


<b>Camera</b>	
イメージセンサー	1/2.7" インチプログレッシブスキャン CMOS
最低照度	0.005 Lux (F1.2, AGC ON)
シャッター速度	1/3 s ~ 1/100,000 s
スローシャッター	サポート
レンズマウント	CS マウント
オートアイリス	DC ドライブ
Day & Night	IR カットフィルター
DNR	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120dB
<b>Compression Standard</b>	
ビデオ圧縮	メインストリーム : H.265 / H.264 サブストリーム : H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリームサポート
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリームサポート
ビデオビットレート	32 Kbps~8 Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)
<b>Image</b>	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
画像強調	BLC/3D DNR
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、クライアントソフトウェア、ホワイトバランス
ROI (Region of Interest)	メインストリーム用に 1 つの固定エリアをサポート
Day/Night スイッチ	日中/夜間/自動/スケジュール切替/イベントトリガー
<b>Network</b>	
ネットワークストレージ	micro SD / SDHC / SDXC カード (128G) ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB / CIFS) 、ANR
アラームトリガー	動体検知、ビデオ改ざん (タンバリングアラーム) 、ネットワーク切断、IP アドレスの競合、不正ログイン、HDD フル、HDD エラー
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
一般的な機能	ワンキーリセット、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルタ
API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G) 、ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
User/Host	最大 32 ユーザー 3 つのレベル : admin (管理者) 、オペレーター、ユーザー

株式会社エルモケイグランデ(EK20-0016) マイナーチェンジなどにより異なる場合があります

クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect
Web ブラウザ	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
<b>Interface</b>	
オーディオ	入力×1 (ライン入力 3.5 mm)、出力×1 (3.5 mm)
通信インターフェース	RJ45×1 10M / 100M 自己適応型イーサネットポート、RS485×1
ビデオ出力	1Vp-p コンポジット出力 (75Ω/ BNC)
アラーム	入力×1、出力×1 (最大 DC 12 V、30 mA)
オンボードストレージ	内蔵マイクロ SD / SDHC / SDXC スロット、最大 128 GB
リセットボタン	サポート
SVC	H.265 エンコーディングと H.264 エンコーディングのサポート
<b>Audio</b>	
環境ノイズフィルタリング	サポート
Audio I/O	サポート (モノサウンド)
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
<b>Smart Feature-set</b>	
行動分析	ライン横断検知、エリア侵入検知
<b>General</b>	
操作条件	-10°C~+50°C、湿度 95%以下 (結露しないこと)
電源	DC : 12 V±25% PoE : 802.3af、クラス 3 ターミナルブロック
消費電力	DC : 12 V、0.4 A、最大 : 4.8 W PoE : (802.3af、36 V~57 V)、0.2 A~0.1 A、最大 : 6 W
材料	シェル : プラスチック、カメラ本体 : 金属
外形寸法	カメラ : 68×56.3×143.1 mm
重量	カメラ : 440 g

株式会社エルモケイ GRANDE(EK20-0016) マイナーチェンジなどにより異なる場合があります

## 外形寸法

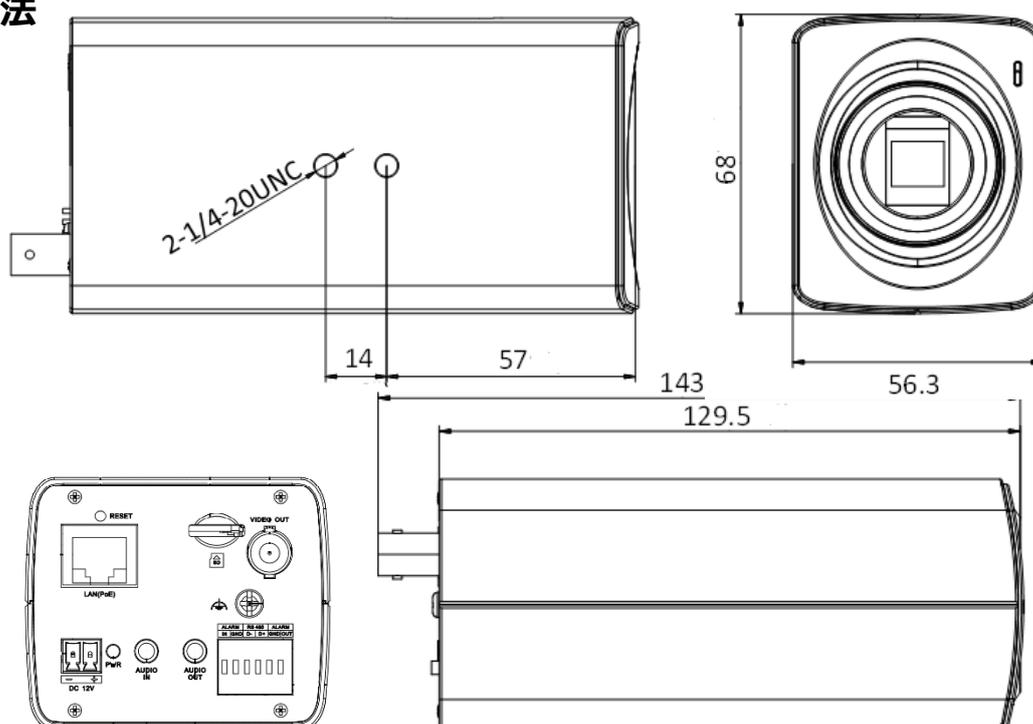

Unit:mm