

## DS-2CD2625FWD-IZS

### 12 MP ネットワーク フィッシュアイ カメラ



DS-2CD63C2F-ISは、監視シーンの360度のパノラマ画像を提供できるフィッシュアイネットワークカメラです。

プログレッシブスキャンCMOSセンサーは、最大4000×3072の高解像度画像を提供します。

3つのマウントタイプと2つのデコードモード用に設計された最大14のライブビュー表示モードは、さまざまな好みの主要なニーズに対応します。

15メートルのIR範囲は、低照度またはゼロ光環境でも良好な可視性を提供します。


1 / 1.7"プログレッシブスキャンCMOS

- 最大 4000×3072 @ 20fps
- 最大14のライブビュー表示モード
- デジタルWDR
- IR照射距離最大15m
- 内蔵マイクとスピーカー
- 2 behavior analyses, 1 statistic
- IK10、IP66



<b>Camera</b>	
イメージセンサー	1/1.7" Progressive Scan CMOS
最低被写体照度	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.04 Lux @ (F2.4, AGC ON), 0 Lux with IR
シャッタースピード	1/3 s - 1/100,000 s
スローシャッター	Support
Lens	レンズ2 mm @ F2.4、水平視野：180°（壁取り付け）、360°（天井取り付け）、360°（テーブル取り付け）
Lens Mount	M12
Day & Night	IRカットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR	デジタルWDR
<b>Compression Standard</b>	
ビデオ圧縮	メインストリーム：H.264 サブストリーム：H.264 / MJPEG
H.264 Type	H.264タイプベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	サポートは、表示モードが魚眼ビューの場合のみ
ビデオビットレート	256 Kbps - 16 Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
<b>Image</b>	
最大解像度	4000 × 3072
フィッシュアイビューメインストリーム最大フレームレート	50Hz: 20fps (4000 × 3072), 25fps(3072 × 3072, 2560 × 2560) 60Hz: 20fps (4000 × 3072), 24fps(3072 × 3072), 30fps(2560 × 2560)
フィッシュアイ ビュー サブストリーム最大フレームレート	50Hz: 12.5fps (720 × 720, 704 × 576) 60Hz: 15fps (720 × 720, 704 × 480)
画像強調	BLC/3D DNR
画像設定	輝度、コントラスト、シャープネスはクライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能
Region of Interest	ストリームごとに3つの固定領域をサポート
Day/Night Switch	スイッチ自動/スケジュール/アラーム入力によりトリガー
画像オーバーレイ	ロゴ画像は、128×128 24ビットbmp形式のビデオにオーバーレイできます。
<b>Live View Display</b>	
マウントタイプ	サポートテーブル、壁、天井
デコードモード	サポートハードウェアデコードおよびソフトウェアデコード
ディスプレイモード	サポート合計14のディスプレイモード（異なるマウントタイプのディスプレイモードとデコードモードを含む）： フィッシュアイビュー、180パノラマビュー、4PTZ、フィッシュアイ+ 3PTZ、360パノラマビュー、360パノラマ+ PTZ、360パノラマ+ 3PTZ、360パノラマ+ 6PTZ、360パノラマ+ 8PTZ、2PTZ、フィッシュアイ+ 8PTZ、パノラマビュー、パノラマ+ 3PTZ、パノラマ+ 8PTZ
<b>Audio</b>	
環境ノイズフィルタリング	Support
Audio I/O	Support
Audio サンプリングレート	Max. 48 kHz

ネットワーク	
ネットワークストレージ	サポートmicroSD / SDHC / SDXCカード (128G) 、ローカルストレージおよびNAS (NFS、SMB / CIFS) 、ANR
アラームトリガー	モーション検出、ビデオ改ざんアラーム、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正ログイン、HDDフル、HDDエラー
プロトコル	TCP / IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour
一般的な機能	ワンキーリセット、フリッカー防止、ハートビート、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPアドレスフィルター
Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Interface	
通信インターフェース	RJ45 10M / 100Mイーサネットポートx 1 : RS-485インターフェイスx 1
オーディオ入力	1 3.5mmオーディオインターフェイス、マイク入力/ライン入力 (with - Sモデル) ;デフォルトで1つの内蔵マイク、-42dB
オーディオ出力	1 3.5mmオーディオ出力インターフェイス デフォルトで1つの内蔵スピーカー、エコーキャンセルをサポート
アラーム	1入力、1出力 (DC24V 1AまたはAC110V 500mAまで)
オンボードストレージ	内蔵Micro SD / SDHC / SDXCスロット、最大128 GB
リセットボタン	Yes
General	
動作条件室内温度	-10°C~+50°C 湿度95%以下 (結露しないこと)
電源	DC 12 V ± 10%, 0.94 A PoE (802.3at, class 4), 0.41 - 0.26 A
最大消費電力	Max. 14.7 W
IR照射距離	Max.15 m
寸法	164 × 152.8 × 43.8 mm
重量	1400 g

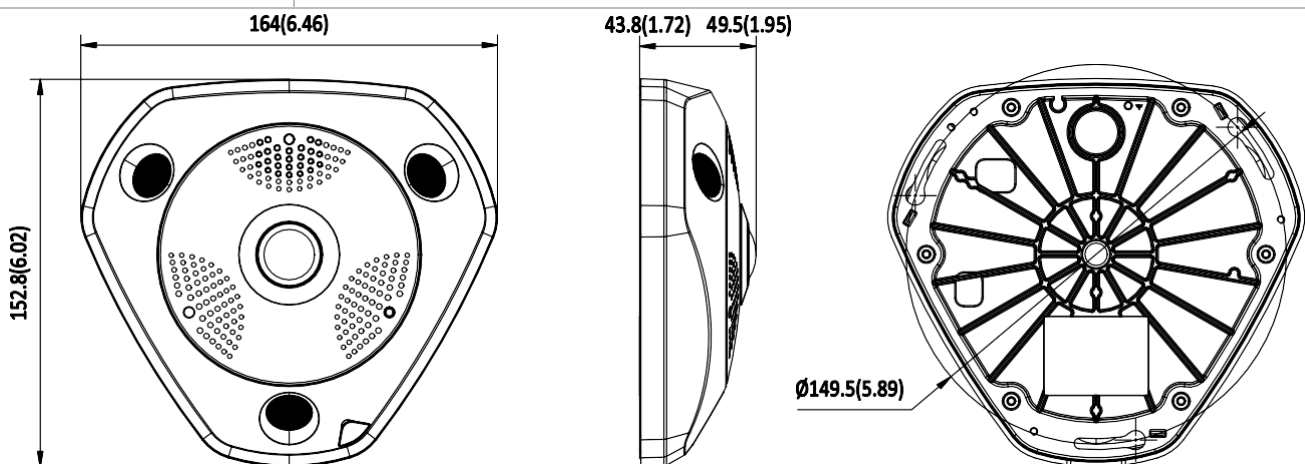

Unit: mm