


2メガピクセル屋内ミニPTZ IPカメラ

主な特長

- ・2メガピクセル高解像度
- ・フルHD 1080p映像、H.264
- ・2.8-12mmバリフォーカルレンズ
- ・ワイドダイナミックレンジ
- ・DC12V & PoE給電に対応



DS-2DE2202-DE3/W 2.0MP屋内ミニPTZ IPカメラ		
カメラ		
イメージセンサー	1/3" プログレッシブスキャンCMOS	
最低照度	F2.0, AGC On: Color:0.05 lux, B/W : 0.01 lux	
レンズ	3.6~8.6mm 2 x ズーム	
Day & Night	IRカットフィルター	
DNR	3 D DNR	
WDR	あり	
圧縮方式		
ビデオ圧縮方式	H.264/MJPEG	
音声圧縮方式(-S)	G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722	
デュアルストリーム	あり	
映像		
最大解像度	1920×1080 (2.0メガピクセル)	
フレームレート	メイン	50Hz: 25 fps (1920×1080) : 60Hz: 30 fps (1920×1080)
	サブ	50Hz:25fps (704×576), 25fps(352×288), 25fps(320×240) 60Hz:30fps (704×480), 30fps(352×240), 30fps(320×240)
外部接続		
ネットワークインターフェイス	1 RJ-45コネクタ 10Base-T / 100Base-TX	
互換性	Open-ended API, ONVIF, CGI, PSIA、	
アラーム	1 アラームイン/アウト	
音声	入力	1 オーディオイン(マイク内蔵)
	出力	インピーダンス : 1KΩ、±10%
ストレージ	カードスロット搭載 Micro SD/SDHC/SDXC対応、最大128GB	
ネットワークストレージ	NAS : 最大8台	
一般仕様		
入力電源	DC12V, PoE(IEEE802.3af)給電	
消費電力	最大6W	
動作環境	温度-10℃~50℃	
外形寸法	Φ120 ×83.7 mm	
重量	340 g	

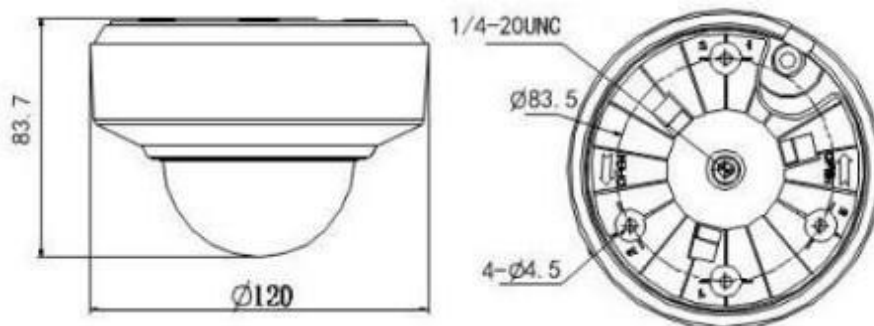

※機器の仕様及び外観は予告無く変更される場合があります。詳しくはお問い合わせください