


DS-2DE7230IW-AE

2MP 30倍 ネットワーク IR スピードドームカメラ



主な特徴

- 1 / 2.8 プログレッシブスキャン CMOS
- 最大解像度 1920× 1080
- 30 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
- デジタル WDR
- 3D インテリジェント機能
- IR 最大距離 150m
- PoE+対応/AC 24V 電源
- H.265 ビデオ圧縮をサポート

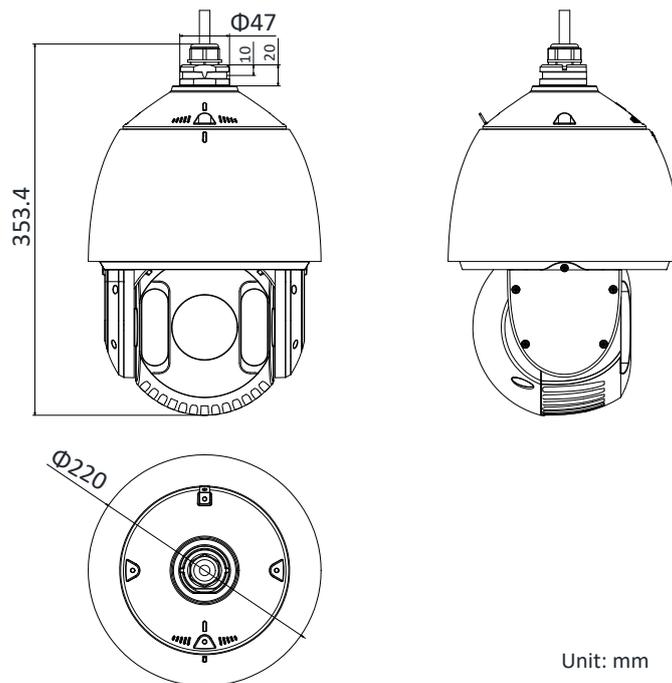

Unit: mm



www.hikvision.com

仕様

camera	
イメージセンサー	1 / 2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最低被写体照度	カラー : 0.05Lux (F1.5、AGC ON) B / W : 0.01Lux (F1.5、AGC ON) IR 時: 0Lux
ホワイトバランス	オート/マニュアル/ ATW (オートトラッキングホワイトバランス) /屋内/屋外/蛍光灯
AGC	オート/マニュアル
シャッター タイム	1/1 ~ 1 /30000
デイ&ナイト	IR カットフィルター
デジタルズーム	16 倍
プライバシーマスク	最大 8 か所
フォーカスモード	オート/ SEMI オート/マニュアル
3D DNR	サポート
BLC	サポート
デジタル WDR	90dB 以上
HLC	サポート
フォグ除去	サポート
レンズ	
焦点距離	4.3~129mm、光学 30 倍
ズームスピード	約 3 秒 (光学レンズ、ワイドテレ)
画角	2.11°~65.5° (ワイドテレ)
距離	10 ~ 1000 mm (ワイドテレ)
絞り範囲	F1.6~F5.0
IR	
照射距離	最大 150 m
IR 強度	ズーム比に応じて自動的に調整
PTZ	
パン	360° エンドレス
パンスピード	設定可能
チルト	-15°~ 90°
チルトスピード	設定可能
プリセット	300 個所
パトロールスキャン	8 回のパトロール、パトロール毎に最大 32 個のプリセット
パターンスキャン	4 パターンスキャン、スキャンごとに 10 分以上の時間を記録
パークアクション	プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン
スケジュールタスク	オートスキャン /フレームスキャン /ランダムスキャン /パトロール/パターン/プリセット/パノラマスキャン/チルトスキャン /ドーム REBOOT /ドーム Adjust / AUX 出力
特徴	
検出	侵入検知、ラインクロッシング検出
ROI エンコーディング ネットワーク	メインストリーム、サブストリームおよび第 3 ストリームは、それぞれ 2 つの固定領域をサポート

最大解像度	1920×1080
Main Stream	50Hz : 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720) 50fps (1280×960,1280×720) 60Hz : 30fps (1920×1080,1280×960,1280×720) 60fps (1280×960,1280×720)
Sub Stream	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Third Stream	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
ビデオ圧縮	Main Stream : H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 Sub Stream : H.265 / H.264 / MJPEG Third Stream : H.265 / H.264 / MJPEG H.264 ベースライン/メイン/ハイプロファイル
オーディオ圧縮	G.711ulaw / G.711alaw / G.726 / MP2L2 / G.722/ PCM
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
同時ライブビュー	最大 20 チャンネル
ユーザー/HOST	最大 32 人のユーザー 3レベル : 管理者、オペレータおよびユーザー
セキュリティ対策	ユーザー認証 (ID と PW) 、ホスト認証 (MAC アドレス) ; HTTPS の暗号化; IEEE 802.1X ポートベースのネットワークアクセス制御; IP アドレスフィルタリング
システムインテグレーション	
アラーム 入力	2-CH アラーム入力
アラーム 出力	1-CH アラーム出力
アラーム連動	プリセット、パトロールスキャン、パターンスキャン、メモ리카ードビデオ録画、トリガ録画、監視センターへの通知、FTP /メモ리카ード/ NAS へのアップロード、E メール送信などのアラームアクション
オーディオ 入力	1-ch オーディオ入力
オーディオ 出力	1-ch オーディオ出力
ネットワークインターフェース	10 Base-T / 100 Base-TX、RJ45 コネクタ
ストレージ	内蔵メモ리카ードスロット、最大 128 GB の Micro SD / SDHC / SDXC をサポート NAS (NFS、SMB / CIFS) 、ANR
API	オープンエンドで、ONVIF、ISAPI、および CGI をサポートし、HIKVISION SDK およびサードパーティ管理プラットフォームをサポート
クライアント	iVMS-4200、iVMS-4500、iVMS-5200
ウェブブラウザ	IE7+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+
一般	
電源	AC24V/Hi-PoE 対応 最大 40W
作業温度	-30~65°C
湿度	≤ 90%
IP 等級	IP66
寸法 (mm)	Φ 220 × 353.4 mm
重量	約 4.5kg

その後のマイナーチェンジなどにより異なる場合があります。