

HIKVISION 7600/7700 シリーズ ネットワークレコーダー

DS-7604 (4CH) / 7608 (8CH) / 7616 (16CH) / 7732 (32CH)

仕様書

1、製品概要

DS-7600/7700 シリーズは、ネットワークカメラの映像と音声を記録できるデジタルレコーダーです。ハイビジョン/フルハイビジョン解像度の IP カメラはもちろんのこと、4K カメラ、更には 12M ピクセルカメラの録画も可能です。
多彩な録画機能、豊富な検索再生機能を備えて、監視用と全般に適したネットワークレコーダーです。

2、特徴


- (1) VGA、1.0M、1.3M、2.0M、8M(4K)*、12M*と様々な解像度の IP カメラが接続可能です。
(*は 4CH NVR は除く)
- (2) 接続可能な IP カメラはマルチベンダー対応です。
- (3) PoE HUB を内蔵しており HIKVISION 社のカメラならプラグ&プレイで簡単に接続できます。
(32CH を除く)
- (4) H.264 はもちろん、さらに圧縮効率を高めた H.264+での録画が可能です。
- (5) モニタ出力は 4K 解像度に対応しており、高精細な映像表示が可能です。
- (6) 連続、イベント、アラーム、動体検知の各種録画モードに対応しており、録画スケジュールも設定できます。
- (7) 豊富な検索機能を有しています。カレンダー、スマート、イベント、VCA
- (8) HDD は 4CH : 最大 4TB、8/16CH : 最大 12TB、32CH 最大 24TB を搭載可能です。
- (9) モニタ出力は HDMI、VGA の 2 系統対応。
- (10) 録画を止めることなく検索・再生・バックアップが可能です。
- (11) 録画映像はフラッシュメモリーに簡単にバックアップできます。
- (12) 統合監視アプリ : IVMS-4200 で、LAN/インターネット経由で、パソコン、タブレット端末、スマートフォンを使った映像監視が可能です。

3、仕様


型番	DS-7604NI-K1/4P	DS-7608NI-I2/8P	DS-7616NI-I2/16P	DS-7732NI-I4	
IP カメラ接続数	4	8	16	32	
映像出力 (MAIN モニタ)	2 (HDMI, VGA)				
音声入出力	入力: 1 (RCA) / 出力: 1 (RCA)				
I/F	USB2.0	1 (フロントパネル)		2 (フロントパネル)	
	USB3.0	1 (リアパネル)			
	RS-232C / RS-485	—		1: RS-232C 1: RS-485	
	カメラ接続ポート	POE x4 (10/100Mbps)/50W	POE x8 (10/100Mbps)/120W	POE x16 (10/100Mbps)/200W	—
	LAN	1 (10/100/1000Mbps)		2 (10/100/1000Mbps)	
	センサ入力	—	4	16	
	アラーム出力	—	1	4	
	内蔵 SATA	1 (最大 4TB)	2 (最大 6TB/1 台)		4 (最大 6TB/1 台)
ライブ	HDMI 解像度	3840x2160(*), 2560x1440(*), 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (*4ch NVR は除く)			
	VGA 解像度	1920x1080, 1600x1200(*), 1280x1024, 1280x720, 1024x768 (*4ch NVR のみ対応)			
	分割数	1, 4	1, 4, 6, 8	1, 4, 6, 8, 16	
	デジタル ZOOM	有			

型番		DS-7604NI-K1/4P	DS-7608NI-I2/8P	DS-7616NI-I2/16P	DS-7732NI-I4
録画/再生 & Backup	録画解像度	12M(*),8M(*),6M(*),5M,3M,1080p,720p,UXGA,720p,VGA,4CIF,DCIF,2CIF,CIF,QCIF (*4ch NVR は除く) M(*),6M(*),5M,3M,1080p,720p,UXGA,720p,VGA,4CIF,DCIF,2CIF,CIF,QCIF			
	録画モード	連続、イベント、アラーム、動体検知、動体検知 or アラーム、動体検知&アラーム			
	検索モード	カレンダー、スマート、イベント、VCA			
	再生解像度	12M(*),8M(*),6M(*),5M,3M,1080p,720p,UXGA,720p,VGA,4CIF,DCIF,2CIF,CIF,QCIF (*4ch NVR は除く)			
	再生速度	x1/8, x1/4, x1/2, x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64 X128, MAX			
	同時再生チャンネル数	1080p/4ch	1080p/8ch, 4K/4ch	1080p/16ch, 4K/4ch	
	Backup デバイス	USB フラッシュメモリ			
	Backup ファイル	AVI			
操作方法		USB マウス、赤外線リモコン			
電源電圧		DC48V	AC100~240V		
消費電力(HDD,PoE 除く)		Max10W	Max15W	Max20W	
動作温度/湿度		-10~55°C / 10~90% RH			
寸法 mm(突起部除く)		W315 × H45 × D235	W380 × H45 × D315		W440 × H70 × D387
重量(HDD 除く)		1kg	3kg		5kg


4、外観

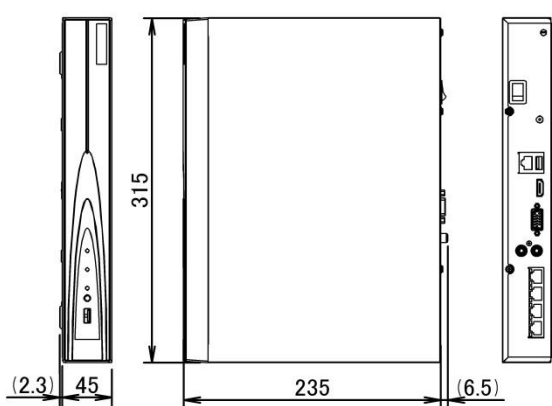

— DS-7604NI-K1/4P —

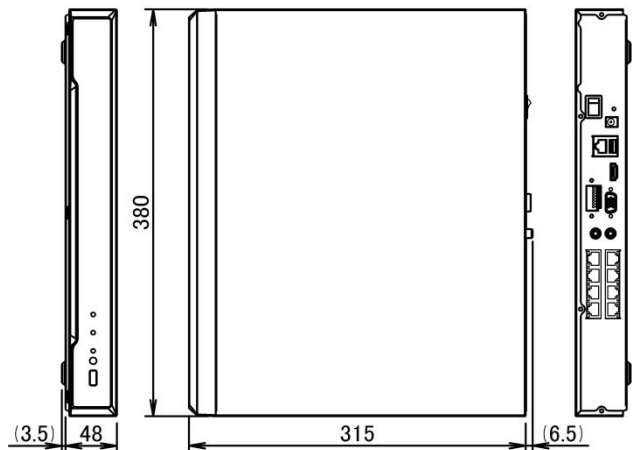

— DS-7608NI-I2/8P —
— DS-7616NI-I2/16P —

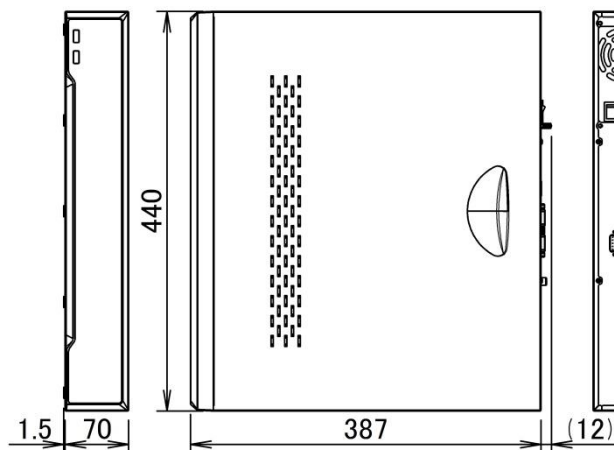

— DS-7732NI-I4 —

単位:mm