

# SC-SRP1004DH/1008D EX / HD-SDI パワーユニット 仕様書

## 1、製品概要

本製品は1つの同軸ケーブルでカメラ駆動用電源及び映像、データ信号を遠距離伝送でき、カメラから出力されるSDI信号を信号変換なしでDVRに伝送する装置です。

また、電源供給が可能で1つの同軸ケーブルでカメラ駆動用電源及び映像、RS-485データ、DVR側UTC信号を送受信するシステムを使用して、EX-SDI2.0基準、最大400mまで（5C-FB使用時）転送が可能な製品です。

## 2、特徴

- (1) VP (Video + POWER)機能に対応した専用のEX/HD-SDIフルハイビジョンカメラに、同軸ケーブルを介して電源を供給できます。
- (2) HD-SDI、EX-SDI1.0/2.0/2.1 入力に対応。
- (3) EX-SDI1.0/2.0/2.1 の長距離伝送が可能
- (4) 同軸ケーブル：5C-FB で、約 400mの延長が可能です。
- (5) SDIカメラへの電源供給 (10W/DC12V)

## 3、仕様

MODEL	SC-SRP1004DH (4CH)	SC-SRP1008D (8CH)
入力信号	HD-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0	
出力信号	HD-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/2.1/3.0 ※入力信号と同様	
最大伝送距離(RG-6)	HD-SDI : Max100m EX-SDI 1.0 : Max 400m EX-SDI 2.0 : Max 400m EX-SDI 2.1 : Max 400m	
SDI入力/出力	BNC-F(75Ω)	
RS-485	2Pin T. Block	
消費電力(アイドル状態)	5W	10W
温度/湿度	-10℃ ~ 50℃ / 0 ~ 80%	
入力電源	AC 100 - 240V, 50/60Hz	
ケース本体 / 重量	スチール/ 3.5Kg	スチール/ 4Kg
寸法(mm)	310(W) x 44(H) x 200(D)	430(W) x 44(H) x 350(D)



## 4、外観



[ SC-SRP1004DH ]



[ SC-SRP1008D ]

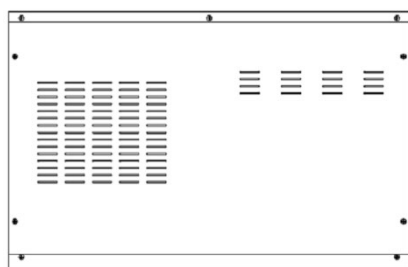

310

