

## DS-6701HUHI TURBO HD エンコーダ

### 特徴と機能



#### ビデオ入力と伝送

- 自己適応型 HDTV/HDCVI/AHD/CVBS 信号入力
- アナログカメラ 1 台接続可能
- 最大 5MP HDTV ビデオ入力とライブビュー
- 同軸ケーブルによる長距離伝送

#### 圧縮と記録


- メインストリームは H.265+/H.265/H.264+/H.264 エンコード、アナログカメラのサブストリームは H.265/H.264/MJPEG
- 最大 5MP の解像度

#### ストレージと再生

- マイクロ SD カードスロット×1(8G~128GB 容量)
- カメラ番号、録画タイプ、開始時刻、終了時刻などから録画ファイルを検索して再生することができます。

#### ネットワークおよびイーサネットアクセス

- RJ45 x 1 10M/100M の自己適応イーサネット インターフェイス

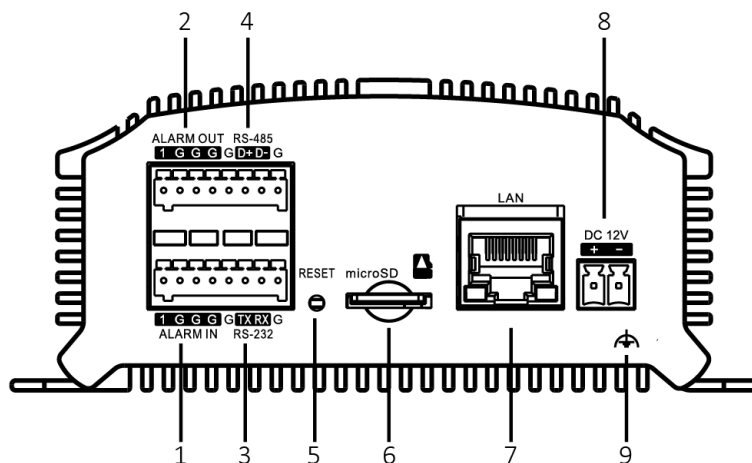

Index	説明	Index	説明
1	Alarm In (アラーム入力)	6	マイクロSDカードスロット
2	アラーム出力 AUDIO IN, RCA コネクタ	7	L A Nネットワークインタフェース
3	RS-232 シリアルインタフェース	8	DC 12 V 電源入力
4	RS-485シリアルインタフェース	9	GND
5	RESET (リセット)		

株式会社エルモケイグランデ(EK20-0020) マイナーチェンジなどにより異なる場合があります



## 仕様

Model	DS-6701HUHI	
ビデオ/オーディオ入出力	ビデオ入力	1-ch BNC インターフェース (1.0 Vp-p、75 Ω)、同軸接続をサポート
	HDTVI 入力	5MP, 4MP, 3MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25
	AHD 入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
	HDCVI 入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
	CVBS 入力	PAL/NTSC
	Audio 入力	1-ch, 3.5mm インターフェース (2.0Vp-p、1kΩ) (LINE IN)
	Audio 出力	1-ch, RCA (リニア, 1 KΩ)
	同期再生	1-ch
ビデオ/オーディオエンコーディング	ビデオ圧縮	MJPEG (サブストリーム)/H.265+/H.265/H.264+/H.264
	音声圧縮	G.711u
	メインストリーム	5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
	フレームレート	Main stream: 5 MP : 12fps/4 MP : 15fps/3 MP : 18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF : 25fps (PAL)/30fps (NTSC)
		Sub-stream: WD1/4CIF/CIF : 25fps (PAL)/30fps (NTSC)
	ビデオビットレート	32 Kbps ~ 10 Mbps
	オーディオビットレート	64 Kbps
デュアルストリーム	サポート	
ネットワーク管理	ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ONVIF profile S
ストレージ	SD カード	1×マイクロ SD カードスロット , マイクロ SD カード対応
	容量	8G~対応 最大 128GB
外部インターフェース	双方向オーディオ入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (1 <sup>st</sup> のオーディオ入力を使用)
	ネットワークインターフェース	1× RJ45 10M/100M 自己適応イーサネット インターフェイス
	シリアルインターフェース	RS-485 ; RS-232
	アラームイン/アウト	1/1
一般	電源	DC 12 V, 1.25 A
	消費電力	Max 15W
	動作温度	-10 ~ 55 °C
	動作湿度	10 ~ 90%
	寸法(D × W × H)	162.5 × 114 × 47.5 mm
	重量	1.5 kg