

01 CLOUD Camera Mode



02 IP Camera Mode



03 USB Camera Mode



仕様

外形(W×H×D)	カメラ本体:44×78×27.6mm(突起部を除く)		
ケーブル	800mm		
質量	カメラ本体:約105g(USBケーブル含む)		
画角	水平126°、垂直65°、対角150°		
F値	F2.2		
有効画素数	1/2.8" 2.0M (1,945×1,097)		
最低被写体照度	0.05 lux		
マイク	モノラル		
スピーカー	なし		
USB	規格:USB2.0 UVC解像度:320x240 / 640x480 / 1280x720 / 1920x1080 UVCフレームレート:~15fps (1920x1080) ~30fps(1920x1080以外)		
Wifi	無線LAN規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) セキュリティ:WEP (128bit), WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES) TCP/IPプロトコル:RTSP / HTTP 解像度:320x240 / 640x480 / 1280x720 フレームレート:~15fps		
Bluetooth	規格:Bluetooth V4.2 データレート:1/2/3Mbps		
microSDカード	microSD/microSDHC class6以上 MP4,TS(動画:H.264 音声:AAC)		
モード別 microSDカード録画	CLOUDカメラモード ×	簡易IPカメラモード ○	USBカメラモード ○
消費電力	2.5W		
電源(ケーブル)	DC5V (USB Type-A)		
内蔵バッテリー	なし ※外部/バッテリーをご利用ください		
防塵/防水性能	IP65 (ケーブル端子部を除く)		
耐環境性能	-10℃~40℃(動作時)		

付属品



クリップアタッチメント



アングルアタッチメント



三脚ネジアタッチメント

Wearable Camera

EW-1



注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●「ELMO」、「ELMO QBC」は、テクノホライゾン株式会社の商標または登録商標です。 ●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
●SD、SDHC、microSDおよびmicroSDロゴ、microSDHCは、SD-3C LLCの商標です。
●Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, Inc.の米国及びその他の国における登録商標です。
●その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
●クラウドに保管したお客様データの保証はしていません。
●価格には、設置調整・付帯工費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。 ●仕様及び価格変更することがありますのでご了承ください。
●録画はネットワーク状況等により正常に出来ない場合があります。100%の録画を保証するものではありませんので予めご了承ください。

製造会社 テクノホライゾン株式会社

販売店欄

 **Adwaa**

テクノホライゾングループ アドワ株式会社 映像ソリューション事業本部
本社 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目7番2号 ステージビルディング 13階
TEL:03-6261-6310 <https://www.adwaa.co.jp/>

営業拠点

テクノホライゾン株式会社
札幌オフィス 〒060-0908 北海道札幌市東区北8条東3-1-1 宮村ビル3階 TEL:011-594-8450
仙台オフィス 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-10 あいおいニッセイ同和損保仙台ビル14階 TEL:022-266-3255
名古屋オフィス 〒457-0078 愛知県名古屋南区塩屋町1-3-4 TEL:052-811-5100
大阪オフィス 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル7階 TEL:06-6443-6005
西中島オフィス 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1-11-16 新大阪C S Pビル北館2階 TEL:06-6443-6005
福岡オフィス 〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町2-1 博多祇園M-SQUAREビル6階 TEL:092-281-4131

カメラ仕様



主な仕様



録画日数の目安

microSDカード32GB使用時

フレームレート	録画日数
5fps	7日
10fps	4日
15fps	2.5日
30fps	1.5日弱

※ビットレート2Mbps

撮影時間の目安

バッテリー容量	撮影時間
5,000mA	7時間

※WiFiストリーミング配信、SDカード録画なし
※バッテリーは内蔵しておりません

CLOUDカメラモード / 音声双方向通信モード

クラウドカメラとして
クラウドに接続することで、遠隔地から現場カメラの映像と音声を確認しながら作業支援を行うことができます。
弊社クラウドサービス「ELMO QBic CLOUD」に対応しています。

※クラウド録画サービスおよび音声双方向通信プランをご利用の場合は別途サービス契約が必要です。

※音声双方向通信プランでは録画に対応していません。

簡易IPカメラモード


ネットワークカメラとして
無線ネットワーク内での映像配信が行えます。
コントロール室からの映像確認など、カメラを付けた人の目による確認とともにダブルチェックが行えます。

USBカメラモード

USBカメラとして
パソコンと接続しウェブカメラとして機能します。
付属のクリップで取り付けるだけでなく、三脚ネジが搭載されたアタッチメントも付属されているので三脚などに取り付けて固定することも可能です。

組込み型USBカメラとして
三脚ネジ対応で、様々な端末・機械に組込み可能です。

詳しくは、お気軽にODM / OEM のご相談ください!!




おすすめ性能

低照度環境でも逃さず撮影
最低被写体照度0.05lxで暗所でも撮影可能です。

広範囲の撮影が可能
水平126度の広角レンズを採用し、1台のカメラで広範囲をカバーいたします。付属のアタッチメント（アングルアタッチメント）を装着することでカメラの向きを変えて手元の作業もしっかり撮影できます。

外部バッテリーで稼働
外部接続で給電・稼働します。
バッテリー容量が減っても別のバッテリーですぐに撮影再開可能。
バッテリーの容量も好みで選べます。


他社カメラ比較画像

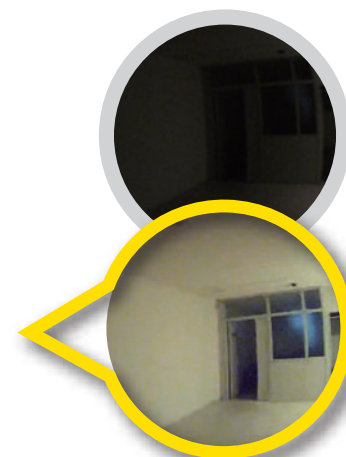


音声双方向通信モード対応 ELMO QBic CLOUD




遠隔地の作業者に対して支援を行うツールです。作業現場を音声と映像で、まとめて支援することができます。

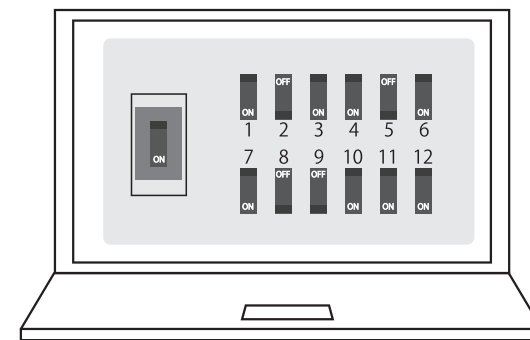


簡易IPカメラモード対応 WiFi viewer

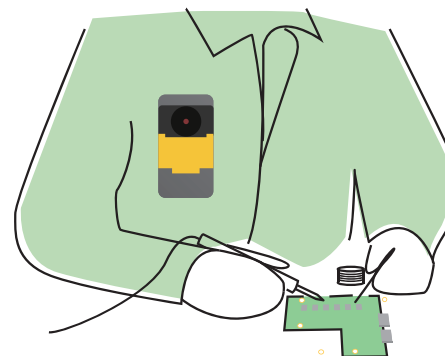

遠隔地の作業者に対して支援を行うツールです。音声のみでは伝わらない情報を共有することができます。

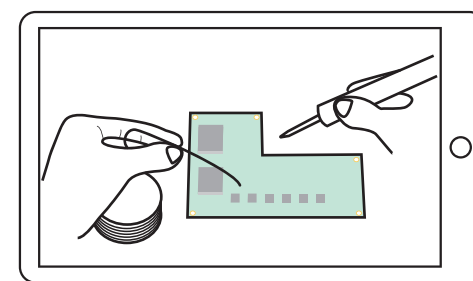

USBカメラモード対応 USB viewer

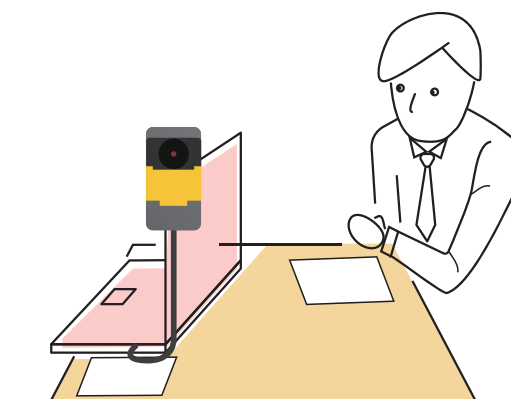

会議や監視用途に簡易的に映像を確認することができるツールです。

