

DS-7604NI-K1 / P (B) 4チャンネルNVR

V4.30.000



特徴と機能

HD入力

- ・ H.265 + / H.265 / H.264 / H.264 +ビデオフォーマット
- ・ サードパーティのネットワークカメラに接続可能
- ・ 最大4台のIPカメラを接続できます
- ・ 最大8MPの解像度での録画
- ・ 接続されたカメラのライブビュー、ストレージ、および再生を最大8MPの解像度でサポートします

HD出力

- ・ HDMI / VGA同時出力
- ・ 最大4K (3840×2160) 解像度のHDMIビデオ出力

HDストレージ

- ・ HDD接続用に1つのSATAインターフェース
- ・ H.265 +圧縮は、ストレージスペースとコストを最大75%効果的に削減します

HDトランスミッション

- ・ 10 / 100 / 1000Mbps 自己適応型ネットワークインターフェース × 1
- ・ 独立したPoEネットワークインターフェースが提供されます

ネットワークとイーサネットアクセス

- ・ 構成、情報のインポート/エクスポート、リアルタイムの情報表示、アップグレードなどを含む、IPカメラの一括管理。
- ・ HikvisionのIPカメラに接続可能で、アラームの記録、再生、バックアップを実現できます
- ・ アラーム検出がサポートされています
- ・ マルチチャンネル表示モード中の割り当てられたチャンネルのインスタント再生
- ・ ビデオ内の選択した領域のスマート検索。再生効率を向上させるスマート再生
- ・ 簡単なネットワーク管理のためのHik-Connect
- ・ 4チャンネルの独立したPoEネットワークインターフェースが提供されます
- ・ PoEを介したネットワーク伝送



www.hikvision.com

株式会社エルモケイグランデ(EK20-0034) マイナーチェンジなどにより異なる場合があります。


仕様

モデル		DS-7604NI-K1 / 4P (B)
ビデオ/オーディオ 入力	IPビデオ入力	4チャンネル 最大8MP解像度
	双方向オーディオ	1ch、RCA (2.0 V p-p、1kΩ)
ネットワーク	着信帯域幅	40 Mbps
	発信帯域幅	80 Mbps
ビデオ/オーディオ 出力	録音解像度	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	HDMI出力解像度	1チャンネル、 4K (3840×2160) / 30Hz 1920×1080p / 60Hz、1600×1200 / 60Hz 1280 ×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz 1024×768 / 60Hz; HDMI / VGA同時出力
	VGA出力解像度	1チャンネル 1920×1080p / 60Hz、1600×1200 / 60Hz、 1280×1024 / 60Hz、1280×720 / 60Hz、 1024×768 / 60Hz; HDMI / VGA同時出力
	オーディオ出力	1チャンネル、RCA (リア、1KΩ)
デコード	デコード形式	H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4
	ライブビュー/再生解像度	8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	同期再生	4チャンネル
	能力	4チャンネル@ 1080p
ネットワーク管理	ネットワークプロトコル	TCP / IP、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS
ハードディスク	SATAインターフェース	1
	容量	最大6TB
外部インターフェース	ネットワークインターフェース	RJ-45 10/100 / 1000Mbps自己適応型イーサネットインターフェイス ×1
	USBインターフェース	USB2.0 × 2
	アラームイン/アウト	4/1
POEインターフェース	インターフェース	RJ-45 10 / 100Mbps自己適応型イーサネットインターフェイス × 4
	電力	≤50W
	標準	IEEE 802.3 af / at
一般	電源	DC 48 V
	電力	≤65W
	消費量 (ハードディスクなし)	≤10W (PoEを有効にしない場合)
	作業温度/作業湿度	-10~55 °C / 10~90% (結露なきこと)
	シャーシ	1Uシャーシ
	寸法 (W×D×H) / 重量	315×240×48mm / ≤1kg (ハードディスクなし)

株式会社エルモケイグランデ(EK20-0034) マイナーチェンジなどにより異なる場合があります。



番号	名前	機能説明
1	電源ランプ	システムが動作しているときに緑色に点灯します。
	状態	HDDにデータを読み書き中は赤色に点滅します。
	Tx/Rx	ネットワーク接続が正常に機能しているときは、緑色に点滅します。
2	USBインターフェース	USBマウスやUSBフラッシュドライブなどの追加デバイス用のユニバーサルシリアルバス（USB 2.0）ポート

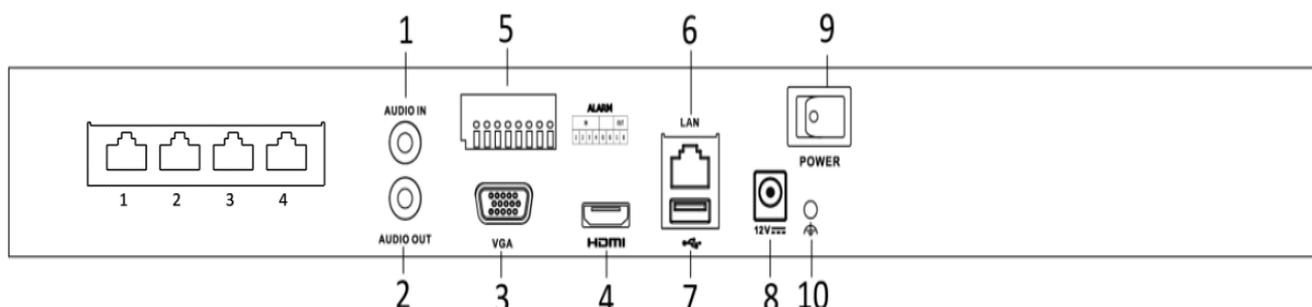

番号	名前	機能説明
1	AUDIO IN	音声入力オーディオ出力用のRCAコネクタ
2	AUDIO OUT	音声出力 オーディオ入力用のRCAコネクタ
3	VGAインターフェース	VGA出力用のDB9コネクタ
4	HDMIインターフェース	HDMIビデオ出力コネクタ
5	Alarmインターフェース	アラーム入力 / アラーム出力
6	LANネットワークインターフェース	10/100/1000 Mbps自己適応イーサネットインターフェース
7	USBインターフェース	USBマウスやUSBフラッシュドライブなどの追加デバイス用のユニバーサルシリアルバス（USB 2.0）ポート
8	電源	DC 48V
9	電源スイッチ	デバイスを on/off するスイッチ
10	Ground	アース。NVRの起動時に接続する必要があります
11	カメラ用のネットワークインターフェース	PoE機能を備えたネットワークインターフェース