

DS-7616NI-I2/16P 16チャンネル NVR

V4.40.010

主な機能

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオフォーマット
- 最大16ch IPカメラ入力
- 最大2-ch @ 12 MP / 16-ch @ 1080p デコード容量
- 最大80/160 / 256Mbpsの着信帯域幅



プロフェッショナルで信頼性が高い

- H.265+圧縮により、ストレージスペースが最大75%効果的に削減されます
- デュアルストリーム録画は帯域幅を節約します
- より安全なストリーム送信サービスを提供するTLS暗号化テクノロジーを介したストリームを採用

HDビデオ出力

- 独立したHDMIおよびVGA出力を提供します
- 最大4K解像度のHDMIビデオ出力をサポート

ストレージと再生

- HDD接続用に最大2つのSATAインターフェース
- 16ch同期再生

スマート&POS機能

- 複数のVCA（ビデオコンテンツ分析）イベントをサポート
- VCA検出（モーション、ラインクロス、侵入など）、ヒートマップ、ANPR、人数カウントなどの構成可能な特別なカメラスマート機能

ネットワークとイーサネットアクセス

- 16の独立したPoEネットワークインターフェース
- 1つの自己適応型10/100 / 1000Mbpsイーサネットインターフェイス
- ネットワーク管理を容易にするHik-Connect
- スムーズなストリーミングテクノロジー
- プラグインなしでWebアクセスをサポート




www.hikvision.com


仕様

Model	DS-7616NI-I2/16P
ビデオとオーディオ	
IPビデオ入力	16-ch 最大12MPの解像度
着信帯域幅	160 Mbps
発信帯域幅	256 Mbps
HDMI 出力	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA 出力	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA independent output
CVBS出力 (オプション)	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Audio 出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
双方向オーディオ入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, using the audio input)
デコード	
デコード形式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
録画解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
同期再生	16-ch
能力	最大2-ch@12 MP (20 fps)/最大4-ch@8 MP (25 fps)/最大8-ch@4 MP (30 fps) 最大16-ch@1080p (30fps)
ストリームタイプ	ビデオ, ビデオ & 音声
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
ネットワーク	
リモート接続	128
ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
ネットワークインターフェース	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
PoE	
インターフェース	16, RJ-45 10 / 100Mbps自己適応型イーサネットインターフェース
電力	≤ 200W
サポートされている標準	IEEE 802.3 af/at
補助インターフェース	
SATA	2つのSATAインターフェース
容量	HDDごとに最大6TB
アラームイン/アウト	4/1
USBインターフェース	フロントパネル : 1×USB 2.0; リアパネル : 1×USB 3.0
一般	
電源	AC100~240 V、50~60 Hz
消費	≤ 15 W(HDD無しPoEを有効にしない場合)
動作温度 / 使用湿度	-10 ~ 55 °C / 10 ~ 90%
寸法 (W × D × H)/ 重量	385 × 315 × 52 mm / ≤ 3 kg (HDDなし)

寸法 DS-7616NI-I2/16P

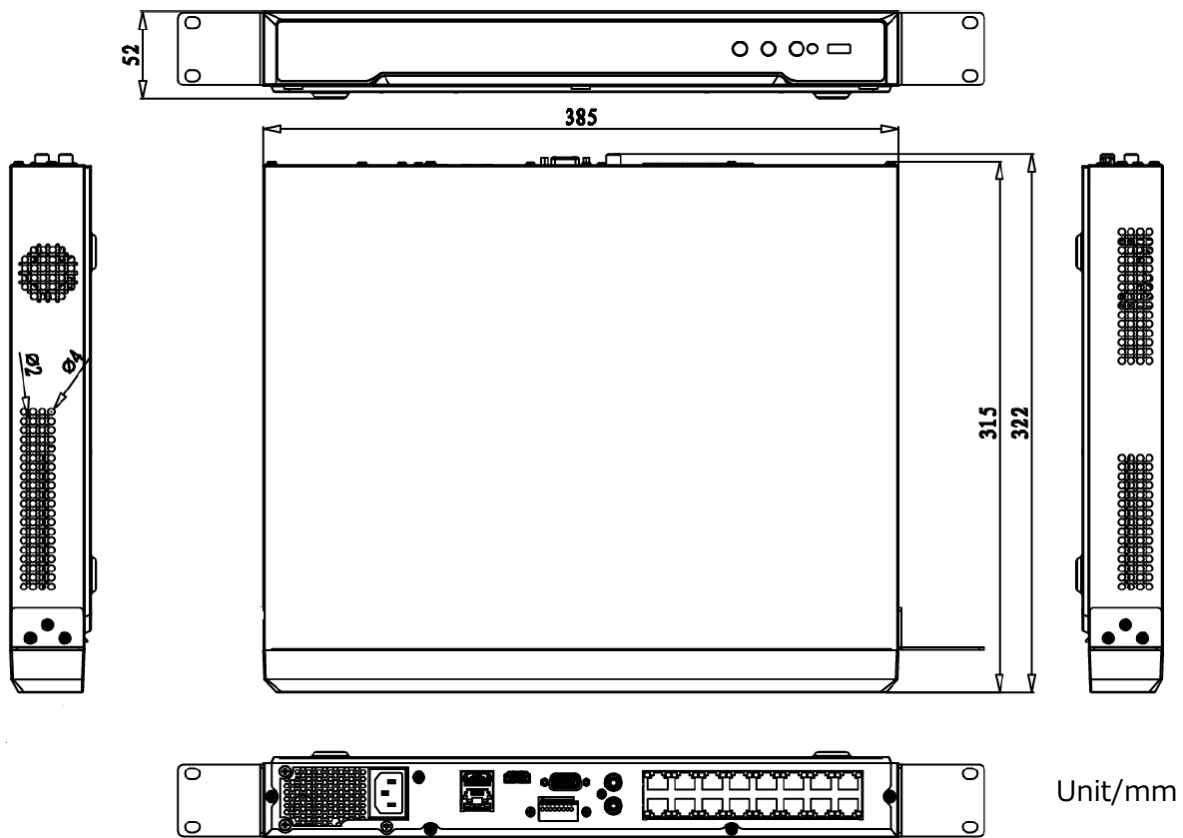

インターフェース

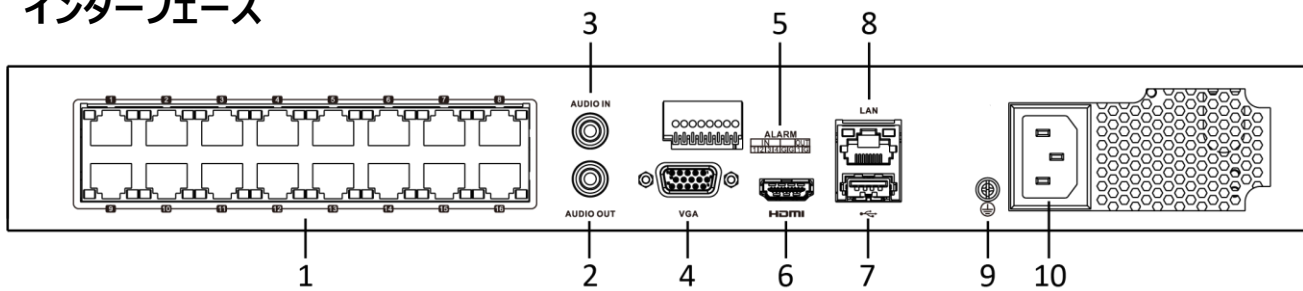

No.	説明	No.	説明
1	PoE インターフェース	6	HDMI インターフェース
2	AUDIO OUT	7	USBインターフェース
3	AUDIO IN	8	LANインターフェース
4	VGA出力 (DB9コネクタ)	9	GND
5	ALARM IN/OUT	10	AC100 ~ 240 V 電源