


DS-2CD2625FWD-IZS

2 MP IRバリエフォーカルバレットネットワークカメラ



主な機能

- 1 / 2.8 "プログレッシブスキャンCMOS
- 1920 × 1080 @30fps
- H.265, H.265+
- WDR 120dB
- IP67, IK10
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- Color: 0.005Lux (F1.2, AGC ON)
- IR照射時 : 0Lux
- IR照射距離 最大 50 m

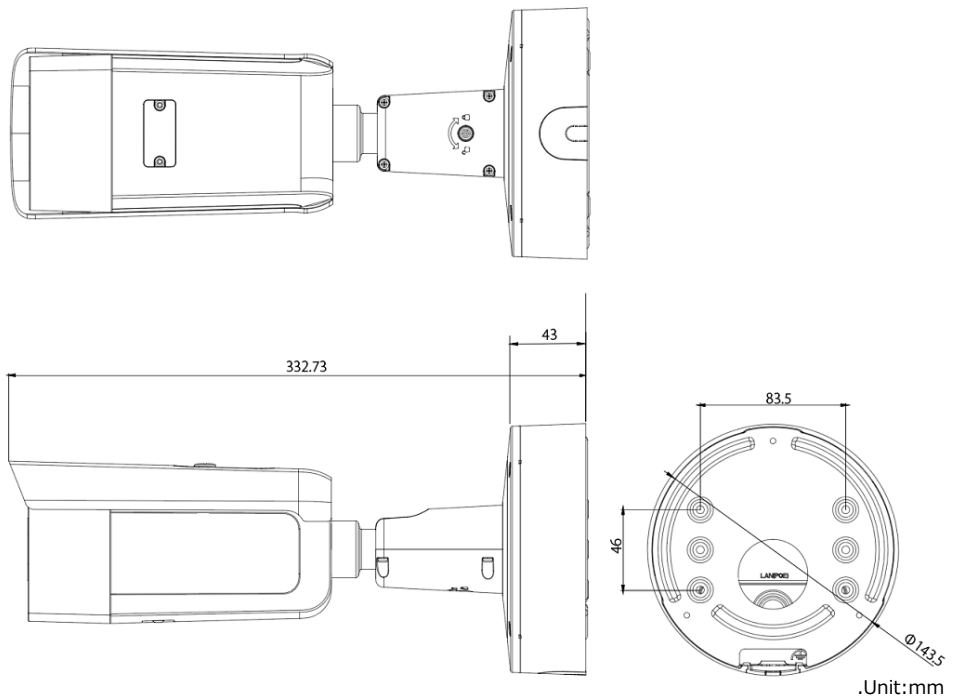

仕様

Camera	
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), IR照射時 : 0Lux
シャッタースピード	1/3 s ~ 1/100,000 s
スローシャッター	サポート
Day & Night	IR カットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR	120dB
3軸調整	Pan: 0° ~ 360°, tilt: 0° ~ 90°, 回転: 0° ~ 360°
Lens	
焦点距離	2.8 ~ 12 mm 電動バリフォーカルレンズ
アイリス	F1.4
画角	水平 : 105°~35° 垂直 : 56°~20° 斜め : 126°~40.5°
レンズマウント	Φ14
IR	
IR 照射距離	最大 約 50 m
Compression Standard	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリームサポート
H.265	メインプロファイル
H.265+	メインストリームサポート
ビデオビットレート	32 Kbps ~16 Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
Image	
解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 240)

Network	
ネットワークストレージ	サポート：マイクロSD / SDHC / SDXCカード（128G）、ローカルストレージとNAS（NFS、SMB / CIFS）、ANR
アラームトリガー	モーション検知、ビデオロス、ネットワークの切断、IPアドレスの競合、不正なログイン、HDDフル、HDDエラー、アラーム入力、アラーム出力
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
同時接続	最大 6 user
User/Host	最大32ユーザー 3つのレベル：管理者、オペレータとユーザー
クライアントソフト	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
ウェブブラウザ	プラグイン必須ライブビュー：IE8以降、Chrome 41.0-44、Firefox 30.0-51、Safari 8.0-11 プラグイン無料ライブビュー：Chrome 45.0以降、Firefox 52.0以降
Interface	
Audio	1入力（ライン入力、3.5 mm）、1出力（3.5 mm）、モノラルサウンド
通信インタフェース	1 RJ45 10M / 100M自己適応型イーサネットポート
Alarm	1入力、1出力（DC最大12 V、30 mA）、端子台
ビデオ出力	1Vp-pコンポジット出力（75Ω）（調整専用）
マイクロSDカードストレージ	SDHC / SDXCスロット、最大128 GB
SVC	H.264およびH.265エンコーディングをサポート
リセットボタン	サポート
Audio	
環境騒音フィルタリング	サポート
オーディオサンプリング周波数	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
General	
動作環境	-30 ~ 60 °C 湿度95%以下（結露しないこと）
電源	DC12 V ± 25%, PoE (802.3at) DC入力用端子台
消費電力	DC12 V, 1.2A, max. 14.5W PoE+ (802.3at, 42.5V~57V)、0.5A~0.1A、最大 16.5W
保護レベル	IP67, IK10
材質	メタル
寸法	Φ144.13×332.73 mm
重量	1890 g