

Digital Video Recorder

EDR-MV Series : EDR-MV41/81/161

◆ 製品概要

EDR-MV41/81/161は、HD-TVI (5M / 4M / 2M) およびアナログHD (5M / 4M / 2M) 信号に対応したデジタルレコーダーです。また、従来のCVBS信号や、IPカメラも接続することができます。

記録圧縮方式にH.265を採用し、ハイビジョンの高画質映像を長時間記録します。

同時録画機能を搭載して、内蔵された2台のHDDに同時録画が可能。※内蔵HDDは1台となり、追加HDDはオプションとなります。

デジタルレコーダーに求められる基本機能を全て搭載し、シンプルなメニューで簡単に操作することができます。

また、ネットワーク機能も備え、遠隔地からパソコンや携帯端末で映像監視を行うことも可能です。

◆ 特徴

(1)HD-TVI、アナログHDのアナログハイビジョンフォーマットに対応。CVBS信号も入力可能。

ONVIF-S対応のIPカメラを接続することができます。

(2)NOVATEKチップを採用

(3)最大5Mの解像度をサポートしており、鮮明な画像品質を提供できます。

(4)記録圧縮方式にH.265を採用、高画質+長時間記録を実現。また、同時録画機能を搭載。

(5)連続、モーション、センサーの各種録画方式に対応しており、録画スケジュールも設定できます。

(6)カメラごとに録画画質及び録画フレーム数を設定することができます。

(7)モニタ出力はHDMI、VGAの2系統対応。スポット出力 (CVBS) も装備。

(8)録画を止めることなく検索・再生・バックアップが可能です。

(9)録画映像はUSBフラッシュメモリに簡単にバックアップできます。バックアップデータには再生ソフトも一緒にバックアップされるため、すぐにパソコンで再生することができます。

(10)ネットワーク機能で、LAN/インターネット経由で、パソコン、タブレット端末、スマートフォンを使った映像監視が可能です。

◆ 仕様

型番		EDR-MV41	EDR-MV81	EDR-MV161
圧縮方式		H.265+		
OS		Embedded Linux		
ペンタプレックス機能		ライブ映像表示、録画、再生、バックアップ、遠隔監視の同時操作可能		
映像フォーマット		HD-TVI、アナログHD、CVBS		
IPカメラ接続		4※	8※	16※
映像	入力	4 (BNC)	8 (BNC)	16 (BNC)
	出力	2 (HDMI、VGA)		
		HDMI : 3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×720		
		VGA : 1920×1080、1280×1024、1280×720		
スポット出力	1 (BNC/CVBS) : 720×480			
音声	入力	4 (RCA)		
	出力	2 (HDMI/RCA)		
I/F	USB	1 (フロントパネル)、1 (リアパネル)		
	RS485	1		
	LAN	1 (10/100Mbps)	1 (10/100/1000Mbps)	2 (10/100/1000Mbps)
	センサー入力	4	8	16
	リレー出力	1		
	内蔵 SATA	HDD × 2台		


	CoC 制御	有
--	--------	---

ライブ	画面分割数	1, 4	1, 4, 6, 7, 8, 9	1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16
	シーケンス	有		
	デジタル ZOOM	有		
録画/再生 & バックアップ	録画レート	最大 120fps	最大 240fps	最大 480fps
		30fps/ch@1920x1080		15fps/ch@1920x1080
		15fps/ch@2560x1440		15fps/ch@1280x1440
	10fps/ch@2560x1944		10fps/ch@1280x1944	
	録画解像度	1944p, 1440p, 1080p, 720p, 960H		
	録画モード	連続、スケジュール、イベント(アラーム/モーション)、連続+イベント、緊急録画		
	検索モード	日付時刻、カレンダー、イベント、タイムライン、サムネイル		
再生速度	x1/2~x1/120, x1, x2, x4, x8, x16, x32, 最大コマ送り			
バックアップ	USB フラッシュメモリ // avi, dvr(独自フォーマット)			
ネットワーク	機能	帯域幅調整, DDNS, NTP, P2P		
	携帯端末	PC、Mobile Viewer (iPhone、Android)		
	クライアントアクセス	ライブ接続=10クライアント/再生接続=4クライアント		
操作方法	USB マウス			
電源	DC12V 5A			
動作温度/湿度	-5~45°C / 20~80%RH			
寸法 W:H:D mm	326 × 52 × 240			
重量 (HDD 無し)	約 1.15kg	約 1.23kg	約 1.30kg	

※IP カメラ接続と入力(BNC)は排他利用となります。サポートプロトコルは、Onvif Profile-S となります。

◆ 外観寸法

— EDR-MV41/MV81/MV161 —

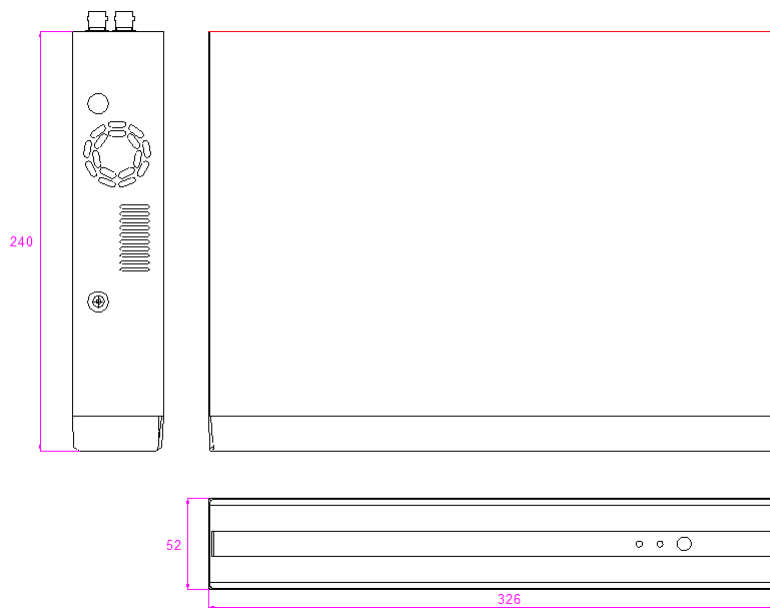

単位: mm