

SG-PTC-8HD 8CH One Cable Power Supply Unit 仕様書

1、製品概要

本機は、Poc（ワンケーブル）機能に対応した、CVBS、HD-TVI、HD-CVI、AHD カメラを駆動することができる電源ユニットです。

本機とカメラとの間を同軸ケーブルで接続することにより、カメラへ電源を供給すると同時に、カメラからの映像信号を受信して出力します。


2、特徴

- (1) Poc（ワンケーブル）機能に対応した専用のカメラに、同軸ケーブルを介して電源を供給できます。
- (2) 最大 8 台のカメラを駆動することができます。
- (3) 3C2V で最長 250m、5C2V で最長 350m まで電源を供給することができます。

3、仕様

入力電圧	AC100V
消費電力	40W
カメラ入力	8ch (BNC コネクタ×8) /CVBS、HD-TVI、HD-CVI、AHD
映像出力	16ch (BNC コネクタ×16 《各 ch 毎に 2ch》) /入力と同じ信号を出力
電源供給可能なケーブル長	3C2V : max250m、5C2V : max350m
運用温度	-10℃～50℃ (湿度 : 0%RH～80%RH)
保管温度	-20℃～60℃ (湿度 : 0%RH～90%RH)
寸法	W 430 × H 45 × D 264mm
重量	4.2Kg

4、外観

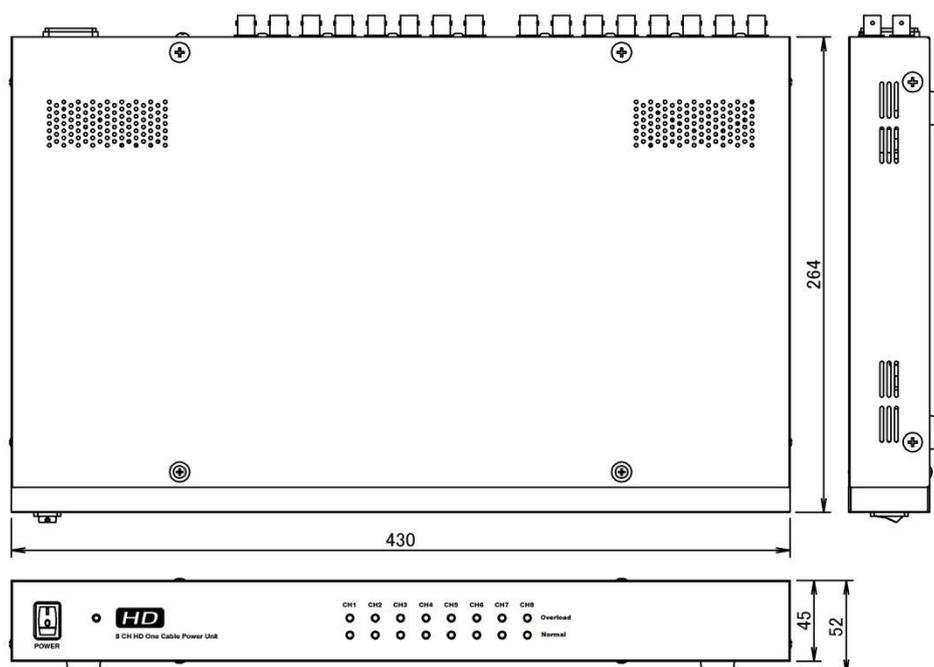

単位 : mm