

SC-LHTP1001D HD/EX-SDI VP Transmitter

仕様書

1、製品概要

本機は、HD-SDI 信号→EX-SDI 信号の変換機能と、VP (Video+POWER) 機能を備えた、トランスミッターです。


2、特徴

- (1) カメラから入力される HD-SDI 信号を、EX-SDI 信号に変換します。
- (2) VP (Video+POWER) 機能を装備し、専用の電源ユニット：SC-LHRP1001D/1004D/1008D と組み合わせることにより、同軸ケーブルを介して電源を伝送し、カメラへ供給する+12V を出力します。
- (3) 同軸ケーブルを介して伝送された制御信号を RS-485 信号として出力します。

3、仕様

SDI 信号入力	HD-SDI
SDI 信号出力	EX-SDI
入力電源電圧	VP 同軸重畳 (DC+48V)
出力電源電圧	DC+12V/0.83A
主な機能	RS-485 出力 x1 / 信号状態表示 (LED 表示)
動作温度	-10℃~50℃ (湿度：0%RH~80%RH)
寸法	W 85 × H 20.5 × D 33mm

4、外観

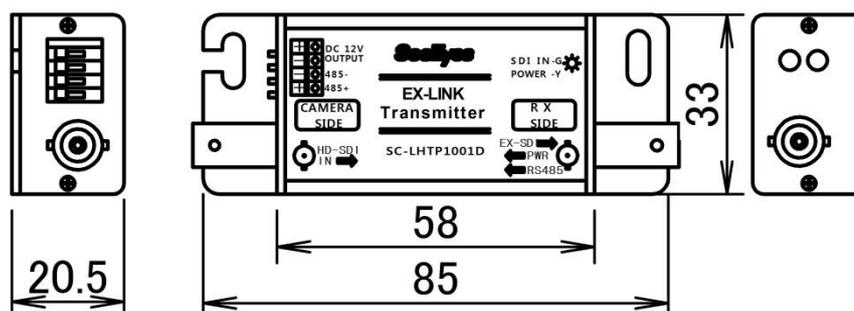

単位:mm